


CNG SAHA EMNİYET MESAFELERİ

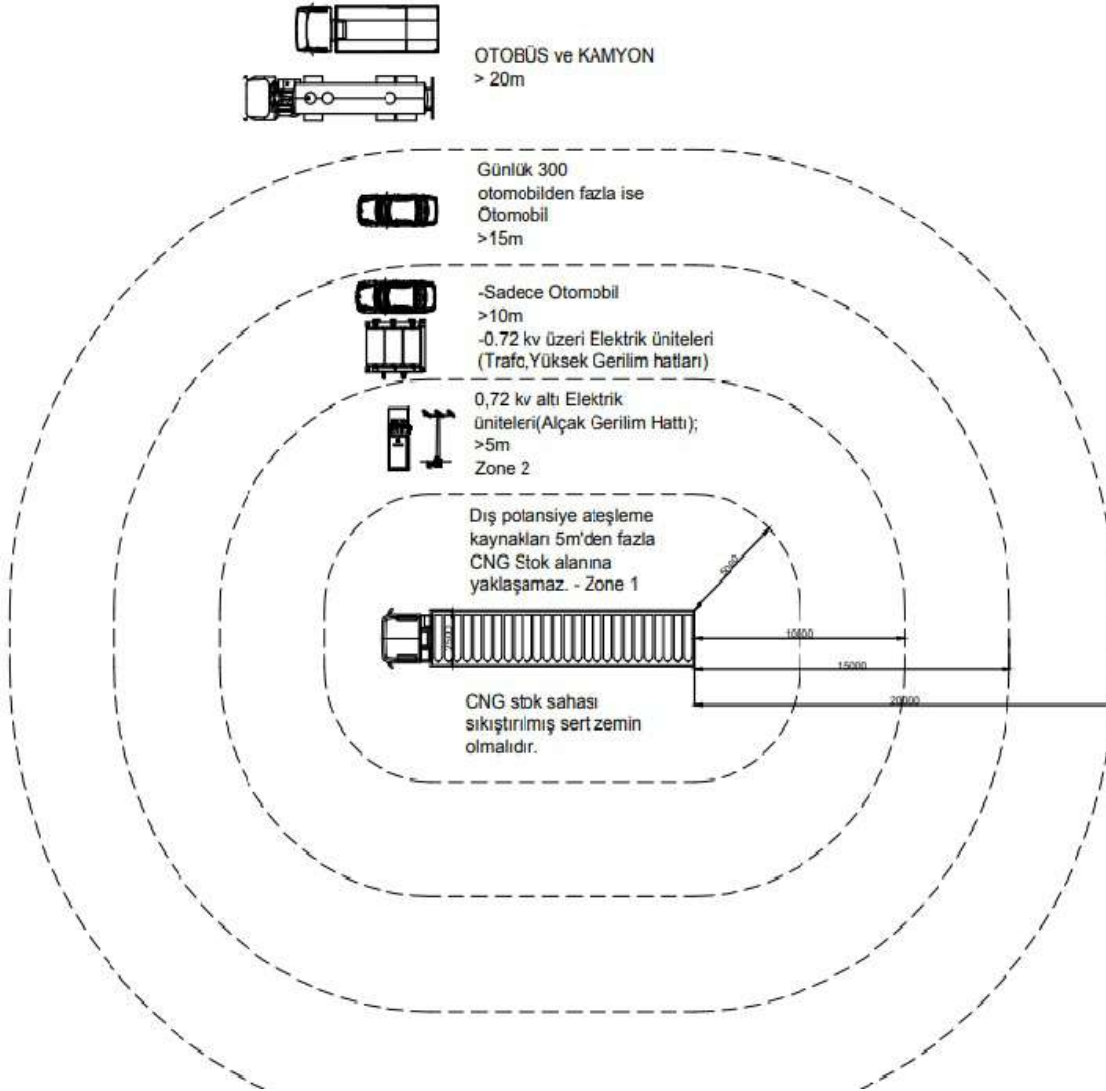

TS 13660 EMNİYET MESAFELERİ

Ekipmanlar arası mesafeler 10 000 litre altındaki toplam depolama alanı		
Tehlike kaynağı	Dağıtım ünitesi	Depolama tüpleri ve kompresör
Binalar	> 3 m (B)	> 3 m (D)
Tesis çevresi	> 5 m (A)	> 5 m (E)
Yerleşim binaları	> 10 m	> 10 m
Kamu yolları ve kaldırımları	> 6 m (C)	> 6 m (C)
Diğer yakıt türlerinin depolanması	> 5 m (F)	> 5 m (F)
Dağıtım üniteleri	n/a	> 5 m
Parmaklıklar ve duvarlar	> 1 m	> 1 m
Dış potansiyel ateşleme kaynakları (demiryolları dahil)	> 10 m (sadece otomobil) > 15 m for > günlük 300 otomobil > 20 m for > günlük 100 otobüs/kamyon	> 10 m (sadece otomobil) > 15 m for > günlük 300 otomobil > 20 m for > günlük 100 otobüs/kamyon

NFPA 55 EMNİYET MESAFELERİ

Yerüstü Nakil Hatları için maksimum salınım izdüşümü ile,

- Doğalgaz boru eksenine 0,72 KV için 4 metre
0,72-420 KV için 10 metre